

MAUL

LED-Designleuchte MAULsolaris

- Das Maximum an Qualität, Design und Langlebigkeit
- Made in Germany: Entwickelt und gefertigt am Standort Deutschland
- Langlebiger: Besseres Thermo-Management durch vergrößerte Kühlfläche
- Leistungsfähiger durch höhere Beleuchtungsstärke
- Hohe Energie-Effizienz
- Sicherer: Homogene Lichtverteilung und optimierter Blendenschutz durch hochwertigen Diffusor aus PMMA, maximale Leuchtdichte reduziert, dadurch schonender für die Augen

- **Lichtquelle: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B (Spektrum A bis G)**

- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- Leistung: 4 W
- Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 4 kWh / 1000 h
- Lichtstrom (je Lichtquelle): 780 Lumen
- Farbtemperatur (je Lichtquelle): 4000 Kelvin (neutralweiß)
- Max. Beleuchtungsstärke: 2520 Lux (Messabstand 25 cm)
- Farbwiedergabeindex (Ra) (je Lichtquelle): 86
- Lebensdauer (je Lichtquelle): 75.000 Stunden
- Eurostecker

- Design "Made by Reutershahn"
- extrem sparsam: Moderne LED-Technik
- lange Lebensdauer
- Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand durch An- und Ausschalter
- zweifach geprüft im MAUL Prüflabor
- stabil: Pulverbeschichteter Metallfuß
- Netzteil im Leuchtenfuß integriert
- Arm und Leuchtenkopf aus eloxiertem Aluminium
- Gelenke aus bruchsicherem Kunststoff
- Armlänge: 550 mm
- Höhe verstellbar von 250 bis 643 mm
- Höhe: 500 mm
- Leuchtenkopf, ca. 120 x 55 mm, drehbar und neigbar
- Kabellänge ca. 1,90 m, Schutzklasse II



LED-Design Tischleuchte MAULsolaris, anthrazit




LED-Design Tischleuchte MAULsolaris, silber



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung



Detailansicht: Lichtstärke

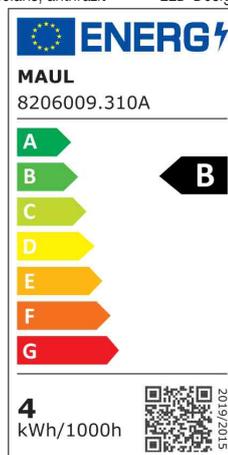

Produkt	Ausführung	Farbe	Leistung	Farbtemperatur	Spannung Leuchtmittel	EEK	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
LED-Tischleuchte MAULsolaris	Standfuß	anthrazit	4 Watt	4000 K	100-240 V	B	8206089	62010287
		silber	4 Watt	4000 K	100-240 V	B	82060-95	62009981