



LED-Stiftsockellampe LED PIN, Sockel: G4


- **Energieeffizienzklasse:** E / F • **Lebensdauer:** bis zu 15.000 Stunden
- **Bauform:** kleine Bauform
- **Ausführung:** --- • **Einschaltverzögerung:** keine (<1Sek) - sofort Licht nach dem Einschalten • **Dimmbar:** nein • **Spannung:** 12 V
- **Ausstrahlwinkel:** 300 Grad
- **Quecksilbergehalt:** 0,0 mg
- unempfindlich gegenüber Erschütterungen
- kein UV- und Nahe-IR-Anteil im Lichtstrahl
- geringere Wärmeentwicklung gegenüber dem Standardreferenzprodukt
- fehlerfreier Betrieb auch bei niedrigen Temperaturen

Anwendungsbeispiele: - als Downlight zur Markierung von Gängen, Türen, Treppen, etc.


- Ausstellungen, Kaufhäuser
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten
- Gerichtete Lichtquellen
- Museen
- Gastgewerbe
- Shops




Symbolbild: LED-Stiftsockellampe LED PIN, Sockel: G4

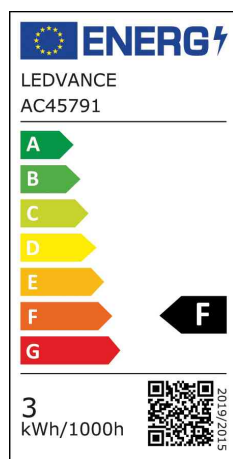


Energieeffizienzlabel 63002158

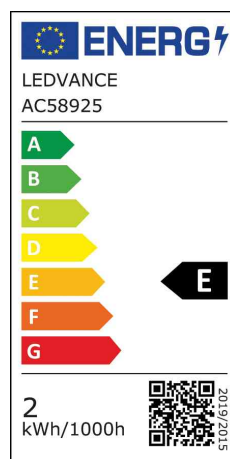

Energieeffizienzlabel 63002422

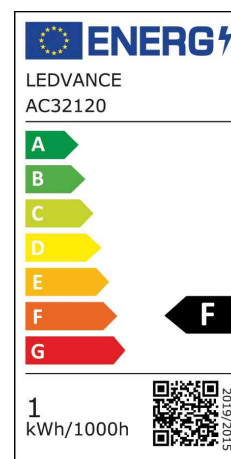

Energieeffizienzlabel 63002425

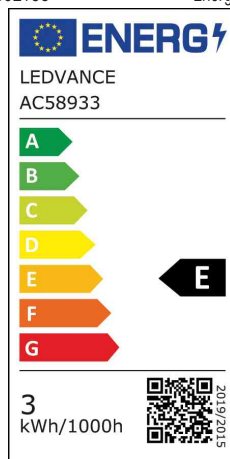

Energieeffizienzlabel 63002436

Leistung	Ersatz für	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Lichtfarbe	Verbrauch	EEK	Durchmesser	Länge	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
0,9 Watt	10 Watt	100 lm	80 Ra	2.700 K (warmweiß)	1,00 kWh / 1.000h	F	12 mm	33 mm	064722	63002425
1,5 Watt	20 Watt	200 lm	80 Ra	2.700 K (warmweiß)	2,00 kWh / 1.000h	E	12 mm	33 mm	248603	63002422
2,2 Watt	28 Watt	300 lm	80 Ra	2.700 K (warmweiß)	3,00 kWh / 1.000h	E	14 mm	36 mm	248726	63002436