


**DIGITUS®****Keystone Modul Kat. 6A, geschirmt****Werkzeugfreier Montageanschluss!**


- Anschluss: RJ 45 Buchse, für Patch Panel Montage
- wegzeugfreie Montage
- Material Gehäuse: Zink-Druckguss - vernickelt
- Kontaktmaterial: Phosphorbronze
- 360° Kontaktierung des Kabelschirms für verbesserten EMV Schutz
- Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,5my
- Betriebstemperatur.: -10°C - +60°C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA 568 B.2)
- Material Leiterplatte: FR4, UL 94V-0, 1,45mm Stärke
- 500MHz gem.ISO/IEC 11801:2002 AM2:2009/09
- kompakte Bauform erlaubt Reiheninstallation von 24 Stück in 483mm (19") 1HE Panels
- Öffnungsmaß gem. Keystone Standard 19,35 mm x 14,8 mm
- durch kurze Bauform einfache Montage in Bodentanks, Aufputzkappen, Verteilerfeldern und Tischgehäusen
- Maße: (B)30 x (T)34 x (H)14 mm
- Gewicht: 22 g



Keystone Modul Kat. 6A, geschirmt

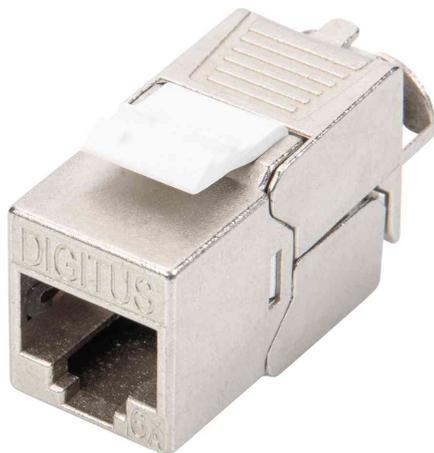

Symbolbild: Detailansicht

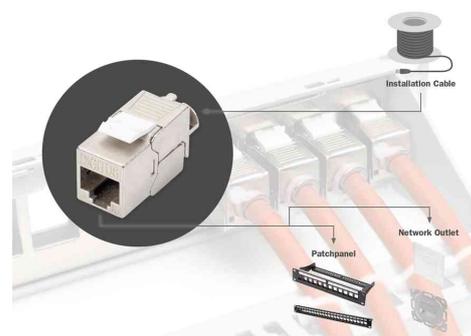

Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

Produkt	Ausführung	Ports	Farbe	VE	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Keystone Modul	Kat.6A (tief)	1x RJ45 1x RJ45	vernickelt vernickelt	1 Stück 24 Stück	DN-93615 DN-93615-24	11003462 11007528