

LogiLink®

Mechanische Zeitschaltuhr mit Dämmungssensor, IP44

Für den Einsatz im Freien - spritzwassergeschützt, IP44


- IP20 zum Schutz gegen Spritzwasser und das Eindringen von Fremdkörpern > 1 mm
- mechanische Zeitschaltung durch Drehschalter
- 7 Voreinstellungen wählbar
- Modi: Ein, Aus, Dämmerung, bei Dämmerung ein und dann nach 2/4/6/8 Stunden aus
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
- einmal eingestellt, wird die Stromzufuhr zum angeschlossenen Gerät je nach Helligkeit und eingestellter Option automatisch aktiviert bzw. deaktiviert
- im generellen Dämmerungsmodus schaltet sich die Steckdose an, sobald es dunkel wird
- bei den zeitbezogenen Dämmerungsmodi schaltet sich die Steckdose ebenfalls beim Anbruch der Dunkelheit ein, jedoch schaltet sie sich dann nach einer bestimmten Zeit (2/4/6/8 Stunden) wieder aus
- Spannung: 230 V AC, 50 Hz
- max. Leistung: 16 A, 3.680 Watt
- Schutzkontaktstecker
- Lieferung in Blisterverpackung
- für den Markt: D / NL / A / L

Anwendungsbeispiele:


- um clever Strom zu sparen
- zum Anschalten der Weihnachts- oder Gartenbeleuchtung



Mechanische Zeitschaltuhr mit Dämmungssensor, IP44

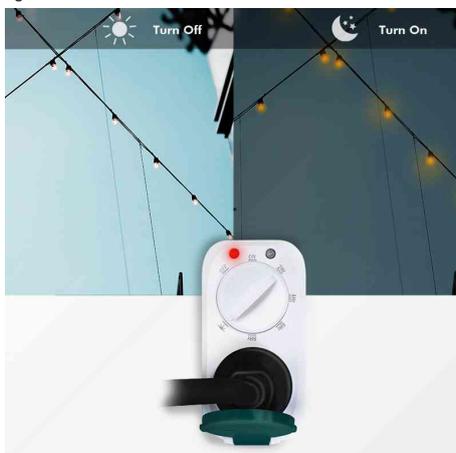

Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung

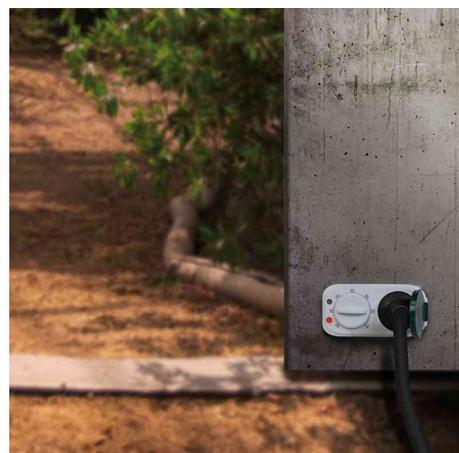

Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung

| Produkt | Ausführung | Länge | Farbe | Hersteller-Nummer | Bestell-Nummer |
|--|------------|-------|-------|-------------------|----------------|
| Zeitschaltuhr mit Dämmungssensor, IP44 | mechanisch | | weiß | ET0013 | 11117179 |