


DIGITUS®

Keystone Modul Kat. 6A

Designfähig, geschirmt, werkzeugfrei, mit Metall-Rasthebel und intelligentem Kabelmanager


- Kategorie 6A 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3rd Edition, EN 50173-1
- Geeignet für PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt)
- Geeignet für die Verteilerfeld- und Anschlussdosen-Montage
- RJ45-Buchse, 8P8C
- Kabelinstallation über Schneidklemmen, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
- Zugentlastung und Kabelfixierung mittels intelligentem Kabelmanager
- werkzeugfreier Montageanschluss
- 360°-Schirmkontaktierung
- Material Gehäuse: Zink-Druckguss — vernickelt
- Kontaktmaterial: Phosphorbronze
- Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,5
- **Einsteckkraft: Max. 30N (gem. IEC 60603-7-51)**
- **Haltekraft: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker**
- **Betriebstemperatur: -20 °C bis zu +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)**
- Steckzyklen: 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- Durchmesser Kupferleiter: AWG (26/7 — 22/1), Litzen und Massivdraht
- getestet mit AWG 22/1 massivem Installationskabel (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; AWG 22/1 Cat.7A Verlegekabel)
- Spannungsfestigkeit: 1000 VDC (Kontakt/Kontakt), 1500 VDC (Kontakt/Masse)
- werkzeugfreie Installation mittels LSA Schneidklemmen, farbcodiert gem. EIA/TIA 568 A & B
- intelligenter Kabelmanager (Wiederverschließbar)
- Maße: (B)14,5 x (T)34,5 x (H)21 mm • Gewicht: 19,5 g
- VE = 24 Stück, Abgabe nur in ganzen VE's

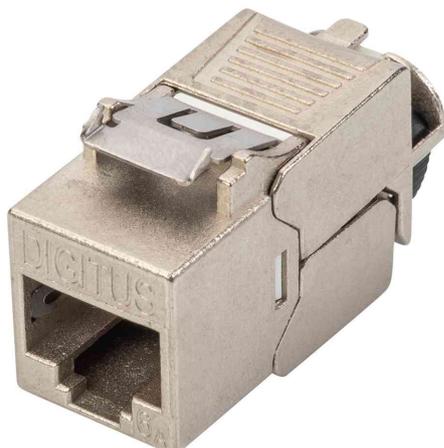

Keystone Modul Kat. 6A



Keystone Modul Kat. 6A, Lieferumfang

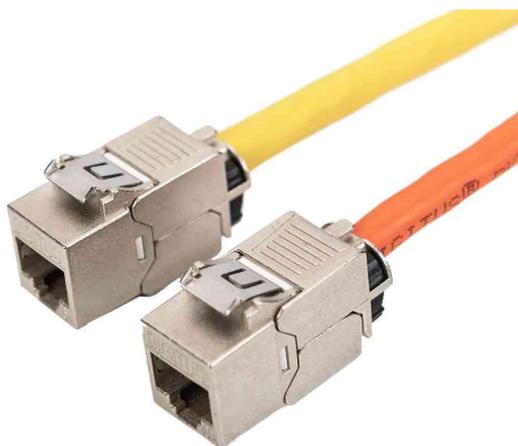

Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

Produkt	Ausführung	Ports	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Keystone Modul	Kat. 6A	1x RJ45	silber	DN-93619-24	11007619