


LED-Stehleuchte Topas

Der Touch-Dimmer an der Leuchtenstange ermöglicht eine stufenlose Regulierung der Helligkeit sowie das Ein- und Ausschalten der Leuchte
 Direkte (ca. 25%) und indirekte (ca. 75%) Beleuchtung unabhängig voneinander bedienbar


Der optimierte Reflektor und Blendschutz garantiert eine angenehme und homogene Lichtverteilung auf der Arbeitsfläche

Bewegungssensor: nach 30 Min. Abwesenheit wird die Helligkeit auf 30% reduziert, nach weiteren 30 Min. schaltet sich die Leuchte automatisch aus
 Dank des Tageslichtsensors wird die Helligkeit auf der Arbeitsfläche registriert und die Lichtstärke im Verhältnis zum Umgebungslicht automatisch angepasst

- **Lichtquelle:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C
- die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen
- die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden
- Leistung: 80 W
- Gewichteter Energieverbrauch: 70 kWh / 1000 h
- Spannung: 200-240 V AC, 50-60 Hz
- Lichtstrom: 9300 Lumen, 2600 lm direkt, 6700 lm indirekt
- Lichtausbeute: 116 Lumen / Watt
- Farbtemperatur: 4000 Kelvin (neutralweiß) max. 3 Mac-Adam Ellipse
- Max. Beleuchtungsstärke: 1300 Lux (Messabstand 120 cm)
- Farbwiedergabeindex (Ra): >80
- Lebensdauer: 50.000 Stunden
- Schutzkontakt-Stecker - für unsere schweizer Kunden wird der Artikel zusätzlich mit einem Fixadapter geliefert
- Höhe: 1.960 mm
- Maße Leuchtenkopf: (B)1203 mm x (T)52 mm x (H)36 mm
- Maße Leuchtenfuß: (B)580 mm x (T)335 mm
- Kabellänge: 2,5 m
- Gewicht: 12,1 kg
- Material: Aluminium, Stahl, PS, PMMA

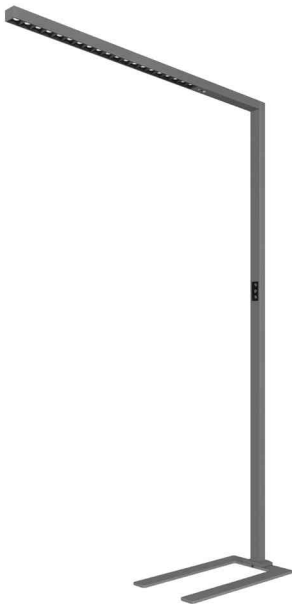

LED-Stehleuchte Topas, anthrazit

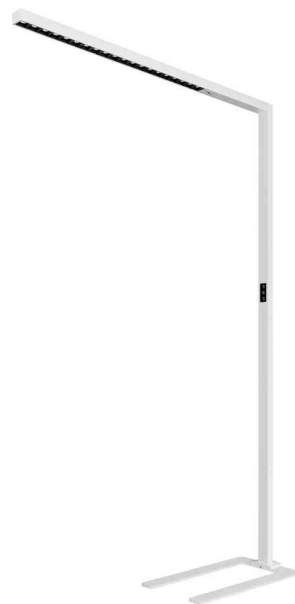


LED-Stehleuchte Topas, weiß



Detailansicht: Leuchtenkopf



Detailansicht: Touch-Dimmer

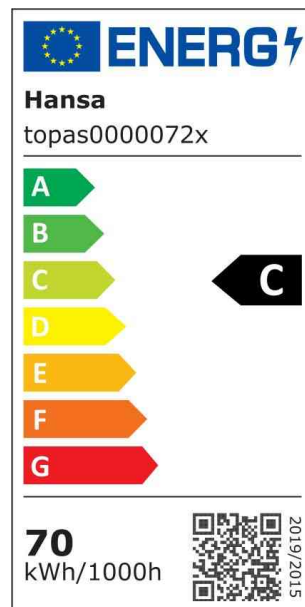

Produkt	Ausführung	Farbe	Leistung	Farbtemperatur	Spannung Leuchtmittel	EEK	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
LED-Stehleuchte "Topas"	Standfuß	anthrazit weiß	80 Watt 80 Watt	3000-6000 K 4000 K	200-240 V 200-240 V	C C	41-5010.721 41-5010.720	61000326 61000324