

**W&T**

www.wut.de

**Web-Thermograph 8-fach - mehrere Temperaturwerte mit nur einem Gerät erfasst**


**Allgemein:**

- das Web-Thermometer 8x ist ein Messgerät welches 8 Temperaturpunkte erfasst und die Werte im Netzwerk zur Verfügung stellt
- das Gerät verfügt über einen integrierten Datenlogger und über zahlreiche Web- und Netzwerkdienste zur manuellen Abfrage der Messwerte, oder selbstständigem Versand von Meldungen
- acht Messeingänge Pt100/Pt1000: Messbereich W&T Fühler: -50°C...180°C; Messeingang: -200°C...650°C
- 1x Pt100-Fühler, 2m inklusive
- Versorgungsspannung: Power-over-Ethernet (PoE) oder DC 12V .. 48V (+/-10%)
- Alarm und Berichtsfunktion: E-Mail zur Alarmierung oder als Berichtsfunktion, SNMP-Abfragen /-Alarm Traps, Bis zu 12 Alarmmeldungen konfigurierbar
- aktuelle Industrie 4.0 Protokolle: MQTT und REST
- weitere Software-Schnittstellen zur Einbindung in Ihre Systeme/Datenbanken: OPC-Server, Syslog, Sensobase (Datenbank-Integration via ODBC), TCP- und UDP-Sockets, Client und Server, FTP (Datalogging)

**Zubehör: DC Schaltnetzteil zur Hutschiene Montage 100 - 240 V, 47-63 Hz** • geeignet für alle W & T 24 Volt Geräte • 90% Wirkungsgrad • -- 30 bis + 70 Grad Celsius • 24 Volt Ausgangsstrom • 3,83 A Nennstrom • 92 Watt • Kurzschlussfest und Überspannungsschutz • Konvektionskühlung • 2 Pol Eingang und 4 Pol Ausgang mit Schraubklemmen • >856.500 Stunden MTBF

**Zubehör: Steckernetzteil 100 - 240V AC, 50-60 Hz**

- geeignet für 24 Volt COM-Server von W & T
- 0 - 40 Grad Umgebungstemperatur
- -40 +70 Grad Lagerung
- 1 x Eurostecker und 1 x 2 Pol Stecker für Schraubklemme
- Kunststoffgehäuse in schwarz
- Maße: (B)26 x (T)175 x (H)532

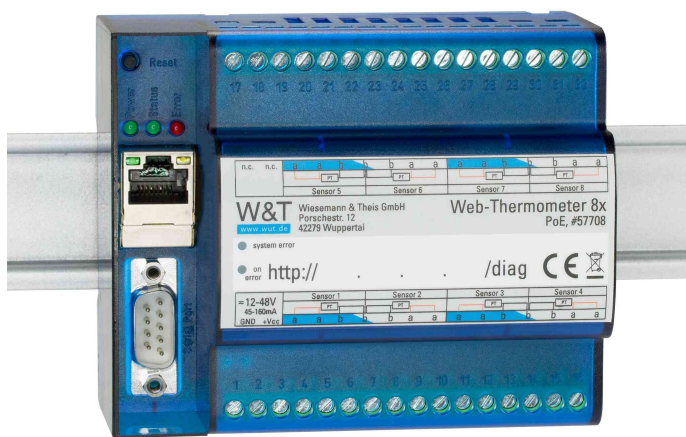

Web-Thermograph, 8-fach



optionales Zubehör

| Produkt   | Ausführung                    | Hersteller-Nummer | Bestell-Nummer |
|---|-------------------------------|-------------------|----------------|
| Web-Thermograph                                 | 8-fach, mit PT-100 Messfühler | 57708             | 11130453       |
| Zubehör: PT100 Messfühler                       | 2 m                           | 57011             | 11130212       |
| Zubehör: Schaltnetzteil zur Hutschienen Montage | 24C DC / 3,83 A               | 11079             | 11130246       |