


DIGITUS®

LWL Faserpigtail-Satz, ST Simplex, OS1

Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk!

- 9/125µm
- Steckverbinder entsprechend Norm IEC 61754-2 1996
- Betriebstemperatur: -25°C ... +80°C
- Transport- und Lagertemperaturbereich: -20°C ... +65°C
- Einfügedämpfung MM PC: max. 0,4dB
- Rückflusdämpfung MM PC: > 25dB
- Zirkonia-Keramik Ferrule
- **Sekundärcoating** Abmessungen: $\varnothing 0,9 \pm 0,1\text{mm}$
- Primärcoating: Acrylate; $\varnothing 250 \pm 15 \mu\text{m}$
- **Semi-tight Buffer**
- **farbige Fasersätze** nach IEC 304 in den Farben: weiss, violett, türkis, schwarz, rot, pink, orange, grau, grün, gelb, braun, blau

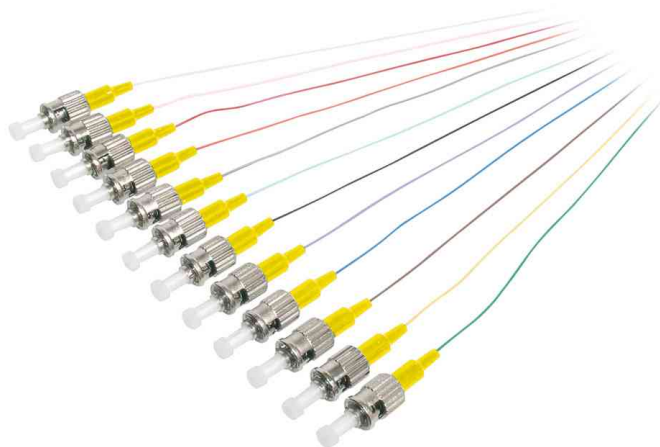

LWL Faserpigtail-Satz, ST Simplex, OS1

Produkt	Typ	Anschluss	Länge	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
LWL Faserpigtail-Satz, 12er Satz	12 x ST Simplex	Stecker	2,0 m	sortiert	DK-29112-02	11003972