



Halogenstrahler H 500 MB, IP 44

- Energieeffizienzklasse (EEK): C
- Spritzwassergeschützt
- der Halogenstrahler ist stufenlos schwenkbar und in jeder Stellung fest zu arretieren
- stabiles, stoßdämpfendes Stahlrohrgestell mit Schaumstoffgriff
- verchromtes Schutzgitter
- Schutzscheibe aus Sicherheitsglas
- Anschlüsse: Schutzkontakt-Stecker
- Fassung: R7s
- Verbrauch: 19,0 kWh / 1000h
- diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Effizienzklassen C bis E
- Wirkungsgrad Lampe: 21 lm/W
- Lebensdauer: 2.000 Stunden
- Kabellänge: 1,5 m
- für den Markt: D / NL / A / L

Anwendungsbeispiele:


- für den Einsatz im Freien und auf Baustellen geeignet

Für wen geeignet:

- Handwerker
- Heimwerker
- Monteure und Servicetechniker



Halogenstrahler H 500 MB

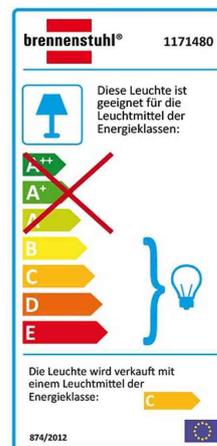

Energieeffizienzlabel

Produkt	Farbe	Leistung	Ersatz für	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Lichtfarbe	Verbrauch	EEK	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Halogenstrahler H 500 MB	silber / schwarz	400 Watt	500 Watt	8.545 lm		2.900 K (warmweiß)	400,0 kWh/1000 h	C	1171480	11270900