

DIGITUS®

LWL MPO Patchkabel, MPO Stecker - MPO Stecker, OS2

Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk!

Reduziert die Kabelmenge im Server- oder Netzwerkschrank (da hohe Bandbreiten möglich)

Die MPO-Technologie (Multipath Push-On) ermöglicht Ihnen den Aufbau eines zukunftsfähigen Hochleistungs-Datenetzes - das ist strukturierte Verkabelung auf höchster Qualitätsstufe. • Anschlüsse: MPO Stecker - MPO Stecker


- Faser Klasse: OS2
- Art: Singlemode
- Faser Durchmesser: 9 / 125 µm
- Anzahl der Fasern: 12
- niedrige Einfügungsdämpfung
- hohe Dichte
- Schliff: APC
- Datenrate: 40 GBit./Sek.
- Kabel Durchmesser: 3 mm
- Kabelmantel: LSOH
- Norm: IEC61754-7 und TIA/EIA 604-5
- die MPO Steckverbinder garantieren eine optimale Leistung im gesamten Netzwerk und sind dabei kaum größer als ein herkömmlicher RJ45 Stecker
- kompakte Bauform der Stecker
- Betriebstemperatur: -40 °C - +85 °C
- Methode A Mantel: gelb, Gehäuse: grün
- Verpackung: Polybag

Klein & leistungsstark: Die Vorteile der MPO-Technologie


- enorme Leistungsfähigkeit / Performance - geringer Platzverbrauch- Plug & Play-Installation durch Vorkonfektionierung- Stecker nur geringfügig größer als ein RJ45 Stecker- kann in großen Temperaturbereichen eingesetzt werden- Kosten-/Platz- und Zeitersparnis

Anwendungsbeispiele:

- vereinfacht und verbessert das Verlegen von Glasfasern
- geeignet für hohe Bandbreiten
- perfekt für den Einsatz in Daten- und Rechenzentren, wo immer größeren Bandbreiten benötigt werden

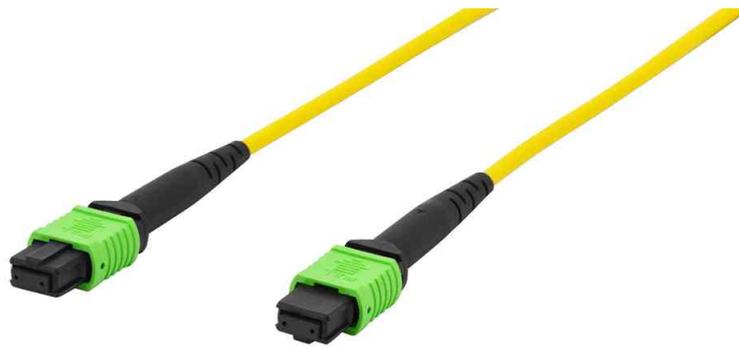

LWL MPO Patchkabel, MPO Stecker - MPO Stecker, OS2



Detailansicht

Produkt	Typ	Anschluss	Länge	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
LWL Patchkabel MPO	MPO - MPO	Stecker - Stecker	1,0 m	gelb	DK-2966-01	11005735
		Stecker - Stecker	2,0 m	gelb	DK-2966-02	11005736
	MPO - MPO	Stecker - Stecker	3,0 m	gelb	DK-2966-03	11005737
		Stecker - Stecker	5,0 m	gelb	DK-2966-05	11005738
	MPO - MPO	Stecker - Stecker	10,0 m	gelb	DK-2966-10	11005739
		Stecker - Stecker	15,0 m	gelb	DK-2966-15	11005740
	MPO - MPO	Stecker - Stecker	20,0 m	gelb	DK-2966-20	11005741
		Stecker - Stecker	25,0 m	gelb	DK-2966-25	11005742
	MPO - MPO	Stecker - Stecker	30,0 m	gelb	DK-2966-30	11005743
		Stecker - Stecker	35,0 m	gelb	DK-2966-35	11005744
	MPO - MPO	Stecker - Stecker	40,0 m	gelb	DK-2966-40	11005745
		Stecker - Stecker	50,0 m	gelb	DK-2966-50	11005746
	MPO - MPO	Stecker - Stecker	60,0 m	gelb	DK-2966-60	11005747
		Stecker - Stecker	70,0 m	gelb	DK-2966-70	11005748
	MPO - MPO	Stecker - Stecker	80,0 m	gelb	DK-2966-80	11005749
		Stecker - Stecker	90,0 m	gelb	DK-2966-90	11005750