

Die Projektionsfläche:

Der Leuchtdichtefaktor (brightness gain) definiert den Reflexionsgrad Ihrer Leinwand. Je höher der Leuchtdichtefaktor, desto enger (begrenzter) ist ein guter Betrachtungswinkel. Durch verschiedene Beschichtungen lassen sich auf Leinwandflächen unterschiedliche Reflexions-Eigenschaften (brightness gain) erzielen.

Leinwandflächen vom Typ D (d = diffus)

- verfügen über eine mattweiße Oberfläche
- reflektieren das Projektionslicht in alle Raumachsen (horizontal und vertikal) gleichmäßig
- ermöglichen gute Betrachtungsbedingungen
- bis jeweils 45 Grad r/l der Projektionsachse, akzeptabel durchaus auch bis 60 Grad
- entsprechen einem gemessenen Leuchtdichtefaktor von 1,0 - 1,2 (gem. DIN 19045)

Roll-Leinwand RollFix Premium Electric Pro, Projektionstuch: Typ D

- wartungsfreier, robuster, geräuscharmer Rohrmotor (230 V)
- Sicherheit durch automatische Endabschaltung mittels Mikroschalter
- Wand- oder Deckenmontage möglich
- exakter, bündiger Abschluss der Projektionsfläche mit dem Gehäuse
- Vierkant-Stahlblechgehäuse für optimale Planlage und geringste Randwölbung
- Gehäusefarbe: weiß, RAL 9003
- **Projektionstuch: Typ D (Leuchtdichtefaktor nach DIN 19045, ca. 1,2)**

Lieferumfang:


- Leinwand
- Unterputzschalter (mit ca. 2,0 m Anschlusskabel)
- universelle Montagewinkel für Wand- oder Deckenmontage

Anwendungsbeispiele:

- zu Präsentations-Zwecken in Besprechungen, Meetings & Schulungen

Für wen geeignet:

- Schulen / Universitäten
- Konferenz-Zentren
- Hotels mit Schulungsräumen
- Vereine
- Heimkino-Anwender
- Banken
- Versicherungen

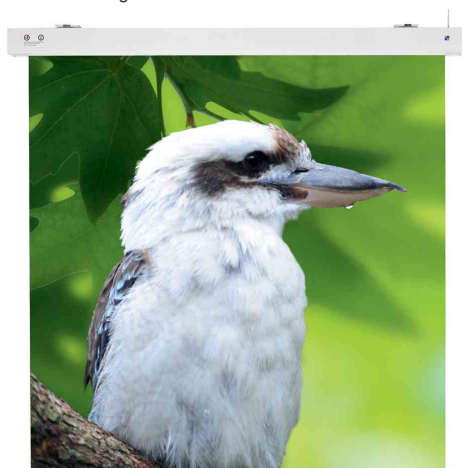

Symbolbild: Roll-Leinwand RollFix Premium Electric Pro



Detailansicht



Zubehör

Produkt	Ausführung	Format	Projektionsfläche	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Leinwand RollFix Premium Electric Pro	Rollo-Leinwand	16:10	(B)1.920 x (H)1.200 mm	1990542	70184971
Leinwand RollFix Premium Electric Pro	Rollo-Leinwand	1:1	(B)1.800 x (H)1.800 mm	1990186	70017124
		1:1	(B)2.000 x (H)2.000 mm	1990187	70017125
	Rollo-Leinwand	1:1	(B)2.400 x (H)2.400 mm	1989817	70017127
		1:1	(B)2.700 x (H)2.700 mm	1989818	70017148
	Rollo-Leinwand	1:1	(B)3.000 x (H)3.000 mm	1989819	70017128
		4:3	(B)1.920 x (H)1.440 mm	1990224	70017151
	Rollo-Leinwand	4:3	(B)2.000 x (H)1.500 mm	1990206	70017149
		4:3	(B)2.320 x (H)1.740 mm	1990225	70017152
	Rollo-Leinwand	4:3	(B)2.400 x (H)1.800 mm	1990207	70017126
		4:3	(B)2.620 x (H)1.640 mm	1990544	70017163
	Rollo-Leinwand	4:3	(B)2.920 x (H)1.830 mm	1990545	70017164
		4:3	(B)3.000 x (H)2.250 mm	1990208	70017150
	Rollo-Leinwand	16:10	(B)2.320 x (H)1.450 mm	1990543	70017132
		16:9	(B)1.920 x (H)1.080 mm	1990229	70017154
	Rollo-Leinwand	16:9	(B)2.320 x (H)1.310 mm	1990230	70017155
Leinwand RollFix Premium Electric Pro	Rollo-Leinwand	16:9	(B)2.620 x (H)1.470 mm	1990231	70017156
Leinwand RollFix Premium Electric Pro	Rollo-Leinwand	16:9	(B)2.920 x (H)1.640 mm	1990232	70017157
Wand- / Decken-Abstandsträger	100 mm			2045380	70184998
	200 mm			2045381	70184999
	300 mm			2045383	70185000
	400 mm			2045384	70185001

Produkt	Ausführung	Format	Projektionsfläche	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Wand- / Deckenabstandsträger	500 mm			2045385	70185002
Zubehör: MW Funkfernsteuerung mit Handsender				2032128	70184931
Zubehör: Wand- / Decken-Abstandsträger	variabel			2003053	70184997