

DIGITUS®**Keystone Modul Kat. 6A (tief), ungeschirmt**


- Material Gehäuse: ABS halogenfrei, UL 94 V0
- Kontaktmaterial: Phosphor, Bronze
- Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,6
- Material Leiterplatte: FR4, 1,2 mm Stärke
- RJ 45 Buchse, für Patch Panel Montage
- Kompakte Bauform erlaubt Reiheninstallation von 24 Stück in 483mm (19") 1HE Panels
- Öffnungsmaß gem. Keystone Standard 19,35 mm x 14,8 mm
- Kabelanschlusstyp: Werkzeugfrei mit Kabelklappe für feste/flexible Leitungen AWG 22-26
- Kabeleinführung: Rückseite
- Verdrahtungsstandard: EIA/TIA 568 A/B
- Konformität: Kategorie 6A / 10GBase-T Channel, ANSI/EIA/TIA 568C.2.1:2002, ISO/IEC 11801:2002
- Betriebstemperatur: -10 °C bis +50 °C
- Maße: (B)35 x (T)17 x (H)25 mm



Keystone Modul Kat. 6A (tief), ungeschirmt



Keystone Modul Kat. 6A (tief), ungeschirmt

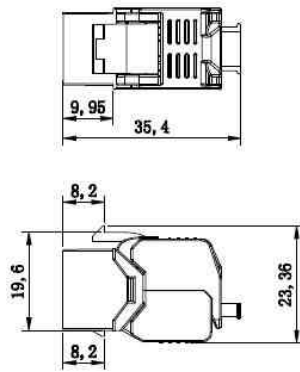

Technische Zeichnungen

Produkt	Ausführung	Ports	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Keystone Modul	Kat.6A (tief)	1 x RJ45	schwarz /weiß	DN-93606	11005807