

**DIGITUS®****19" Wandverteiler Dynamic Basic**

- 0,8-1,2 mm starkes Stahlblech, pulverbeschichtet
- Seitenteile abnehmbar
- Lüftungsschlitze für aktive- und passive Be- und Entlüftung
- Schutzklasse: IP 20
- abschließbare Sicherheitsglastür
- 483 mm (19")-Profilschienen, tiefenvariabel
- max. Einbautiefe: 360mm
- 3 Erdungspunkte (Boden, Seitenteil und Fronttür)
- Kabelzuführungen von oben, unten und hinten möglich
- Ladekapazität: bis zu 60 kg
- Lackierung: lichtgrau (RAL 7035)


- **Bestell-Nr. 11005958:** • Gewicht: 15,7 kg brutto, 13,8 kg netto
- **Bestell-Nr. 11005959:** • Gewicht: 17,5 kg brutto, 15,5 kg netto
- **Bestell-Nr. 11005960:** • Gewicht: 20,5 kg brutto, 18,3 kg netto
- **Bestell-Nr. 11005961:** • Gewicht: 24,8 kg brutto, 22,1 kg netto

**Anwendungsbeispiele:**

- ideal für alle gängigen EDV- und Telekommunikationsanwendungen geeignet
- für den Einsatz im Innenbereich



19" Wandverteiler Dynamic Basic

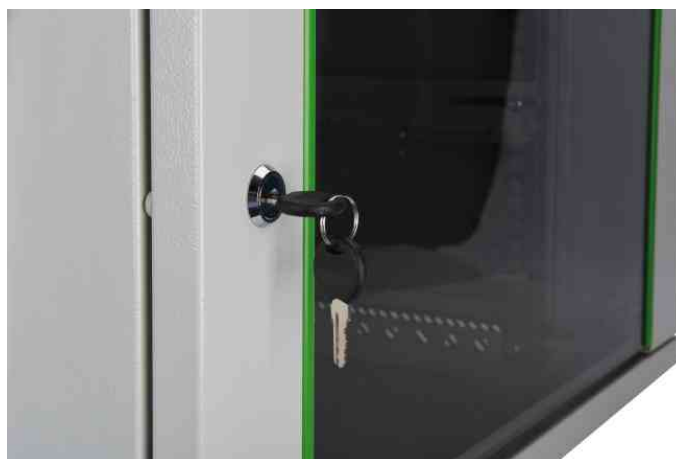

Detailansicht



Detailansicht



Detailansicht

Produkt	Einbauhöhe	Ausführung	Belastbarkeit	Breite x Tiefe	Höhe	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
19" Wandverteiler Dynamic Basic	7 HE	Glastür	60 kg	600 x 450 mm	416 mm	lichtgrau	DN-19 07-U-EC	11005958
	9 HE	Glastür	60 kg	600 x 450 mm	505 mm	lichtgrau	DN-19 09-U-EC	11005959
	12 HE	Glastür	60 kg	600 x 450 mm	638 mm	lichtgrau	DN-19 12-U-EC	11005960
	16 HE	Glastür	60 kg	600 x 450 mm	816 mm	lichtgrau	DN-19 16-U-EC	11005961