



Mini IP Netzwerk Dome Kamera

Mit dieser Kamera wird jedes Pixel des Bildes für eine optimale Belichtung und Farbwiedergabe verarbeitet.

- Bildsensor: 1/2.9" SONY Progressive CMOS-Sensor
- Effektive Pixel: 2 Megapixel (1920 x 1080)
- Full HD
- Lichtempfindlichkeit: 0,05 lux
- Weißabgleich: Manuell / AWB /ATW
- Brennweite: 3,6 mm
- Blende: F1,8
- Auflösung: 1080p für eine hochwertige Video Echtzeit-Anzeige
- Bildwiederholrate: WDR 96 fps
- ONVIF-kompatibel
- 802.3af PoE
- integrierter microSD/SDHC-Kartenslot für lokale Speicherung
- digitale Zoom-Funktion
- Bewegungserkennung: An / Aus oder zeitlich gesteuert
- Privacy Mask Typ: farbige
- Manipulationsalarm: An / Aus oder zeitlich gesteuert
- Netzwerkfehlererkennung: An / Aus oder zeitlich gesteuert
- Digitaler Bildstabilisator: Ein / Aus
- Anschlüsse: RJ-45, 10/100/1000 Mbps Ethernet (Gigabit Ethernet)
- Ereignisbenachrichtigungen: HTTP / FTP / SMTP
- Benutzeraccounts: bis zu 20
- Sicherheitsgruppen: Benutzer und Administrator
- Betriebstemperatur: -10°C ~ 50°C
- Abmessungen: 110.2 x 47.7 mm
- Gewicht: 180g
- Stromversorgung: PoE (Power over Ethernet)
- Stromaufnahme: 4.2 Watt

Anwendungsbeispiele:

- wie z.B. auf Flughäfen, in Passkontrollen und Casinos, wo ein hohes Maß der Identifizierung benötigt wird
- die Kameras sind für kontrastreiche Lichtverhältnisse ausgelegt und somit ideal für intelligente Videoanalyse-Anwendungen



Mini IP Netzwerk Dome Kamera




Zubehör: Befestigungsadapter



Zubehör: Kamera Befestigungsstange



Zubehör: Kamera Wandhalterung (DN-16094-1)

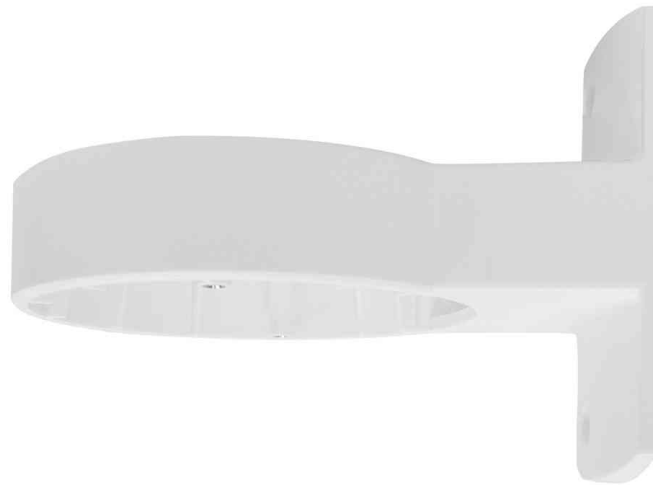

Zubehör: Kamera Wandhalterung (DN-16094-2)

Produkt	Ausführung	Übertragung	Auflösung	Einsatzbereich	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Mini IP Netzwerk Dome Kamera	Dome / HD / WDR / PoE	LAN	1.920 x 1.080 Px	Außenbereiche / Tag	DN-16086	11005976
Zubehör: Befestigungsadapter	Typ-L auf PELCO				DN-16097-2	11006055
Zubehör: Kamera Befestigungsstange	250 mm				DN-16092-1	11006049
Zubehör: Kamera Wandhalterung					DN-16094-1	11006050
					DN-16094-2	11006051