

Web-Thermometer PT-100/PT-1000, 1-fach - das Standard-Gerät mit hoher Messgenauigkeit

- Klimaüberwachung für Serverraum, Netzwerkschrank oder Büro
- 1 x RJ45 10/100BaseT Ethernet Netzwerk-Anschluss
- mit passendem PT-100-Messfühler
- Messbereich: Fühler: -50 bis +180 Grad Celsius
- Umgebungstemperatur Lagerung: -40 bis +70 Grad Celsius
- Spannungsversorgung über Power over Ethernet (PoE) oder per Schraubklemme 12 - 48 V DC
- alternativ externe Versorgung möglich
- selbstaktualisierende Kennlinie
- Speicherfrequenz: 1, 5, 15, 60 mm
- Speichertiefe: min. 14 Wochen, max. 16 Jahre
- direkte Anzeige mehrerer Messstellen im Browser via Java-Applet oder optionaler Cloud Dienst
- Alarmierung bei Grenzwertüberschreitungen via E-Mail, SNMP-Trap, TCP-Client, Syslog
- Protokollierung der Messwerte per FTP, Excel-Datei, E-Mail Anhang, internem Speicher
- Gestaltung der HTML-Seiten vom Anwender konfigurierbar
- Direktzugriff auf aktuellen Temperaturwert z.B zur Integration in andere Web-Seiten
- alle 4 Sekunden neuer Messwert
- Zeit-Synchronisation per Time-Server Abgleich
- E-Mail zur Alarmierung oder als Berichtsfunktion
- SNMP Temperaturabfrage bzw. Alarm-Traps zum Einbinden in vorhandenes SNMP Management-System
- kostenloser W&T-Cloud-Dienst (optional)
- optional erhältlich sind Steckernetzteil zur Hutschiene Montage und Steckernetzteil 11020 (24V DC / 220 mA) sowie Montagewinkel zur Wandmontage
- Maße: (B)22 x (T)105 x (H)75 mm
- Lieferumfang: Web-Thermograph, 1 PT-100 Messfühler, Treiber-CD mit Utilities und Tools

Zubehör: Montagewinkel zur Wandbefestigung


- für alle W & T Geräte im Hutschienengehäuse

Zubehör: DC Schaltnetzteil zur Hutschiene Montage 100 - 240 V, 47-63 Hz

- geeignet für alle W & T 24 Volt Geräte
- 90% Wirkungsgrad
- - 30 bis + 70 Grad Celsius
- 24 Volt Ausgangsstrom
- 3,83 A Nennstrom
- 92 Watt
- Kurzschlussfest und Überspannungsschutz
- Konvektionskühlung
- 2 Pol Eingang und 4 Pol Ausgang mit Schraubklemmen
- >856.500 Stunden MTBF

Zubehör: Steckernetzteil 100 - 240V AC, 50-60 Hz

- geeignet für 24 Volt Com-Server von W&T
- Limited Power Source (LPS) - Eigenschaft
- 0 - 50 Grad Umgebungstemperatur
- 1 x Eurostecker und 1 x 2 Pol Stecker für Schraubklemme
- Kunststoffgehäuse in schwarz
- Maße: (B)29 x (T)78 x (H)69 mm

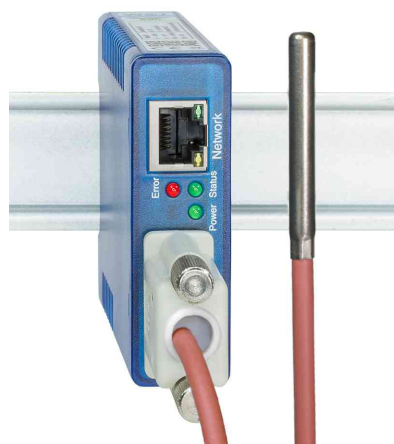

Symbolbild: Anwendung Web-Thermometer, PT-100/PT-1000



optionales Zubehör

Produkt	Ausführung	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Web-Thermometer	1-fach, mit PT-100/PT-1000 Messfühler	57715	11130244
Zubehör: Montagewinkel zur Wandmontage		58812	11185029
Zubehör: PT-100 Messfühler, 2 m		57011	11130212
Zubehör: Schaltnetzteil zur Hutschienen Montage	24C DC / 3,83 A	11079	11130246
Zubehör: Steckernetzteil	24V DC / 0,5 A	11021	11130226