

SmartHome Gateway / Basisstation " Casa Central"

- steuert bis zu 16 Peripheriegeräte
- Bluetooth v4.0 über externe Stabantenne
- W-iFi über integrierten Chip
- Wi-Fi Sicherheitsunterstützung: OPEN, WEP, WPA, WPA2, WPA+WPA2
- Wi-Fi Verschlüsselung unterstützt: CCMP/AES, TKIP, TKIP+CCMP/AES
- Wi-Fi Authentifizierung unterstützt: PSK
- Übertragung bei freien Flächen: ca. 100 m
- Übertragung bei nicht freien Flächen: ca. 25 m
- Betriebssysteme: iOS 8.0 und höher, Android 4.3 und höher
- Stromversorgung erfolgt über DC 5V/1A (Mikro-USB)
- kompatibel mit allen Peripheriegeräten der " Casa-Serie"

Anwendungsbeispiele:


- Verwaltet und Steuert Geräte wie Leuchten, Steckdosen, Bewegungs- oder Notfallmelder der Casa Serie.
- Die Steuerung erfolgt einfach per Smartphone oder Tablet von Zuhause und aus der Ferne
- Basisstation zum Aufbau eines einfachen Hausautomatisierungs-Systems

Für wen geeignet:

- Privathaushalte
- Wohngemeinschaften
- Small Offices
- kleine Verkaufsläden



SmartHome Gateway / Basisstation "Casa Central"

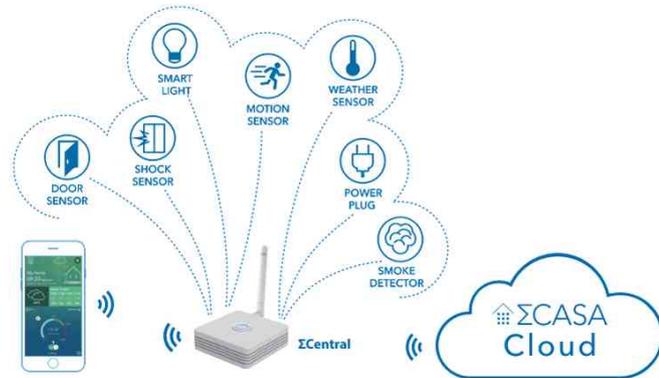

Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

Produkt	Ausführung	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
SmartHome Gateway "Casa Central"	WiFi / Bluetooth	SH0001	11115556