



RJ45-Steckverbinder MFP8 Kat.6A (tief)


- vormontierte Schutzkappe
- robustes Zinkdruckgussgehäuse
- 360° Schirmung
- vollautomatische Abschirmung zwischen den Adernpaaren
- 3-stufige Kabelabfangung (Kabeldurchmesser 5,0 bis 10,0 mm)
- in 60 Sekunden und ohne Spezialwerkzeug konfektionierbar
- optimiert für den Feldeinsatz, auch unter schwierigen Bedingungen
- sichere Übertragung auch bei Störungen von außen
- 4-Kammern-Adernmanager (erhältlich mit Farbkodierung T568A oder T568B und PROFINET)
- geeignet für Verkabelungen in Bürogebäuden, Rechenzentren, Industrieanlagen und Heimnetzwerken
- höchste Zuverlässigkeit
- ideal für Reparatur und Erweiterung von Netzwerken
- Durchdring-Kontakte geeignet für Massivleiter und Litzenleiter

Anwendungsbeispiele:

- geeignet für Verkabelungen in Bürogebäuden, Rechenzentren, Industrieanlagen und Heimnetzwerken
- optimiert für den Feldeinsatz, auch unter schwierigen Bedingungen
- ohne Spezialwerkzeug konfektionierbar



Symbolbild: RJ45-Steckverbinder MFP8, Kat.6A (tief)

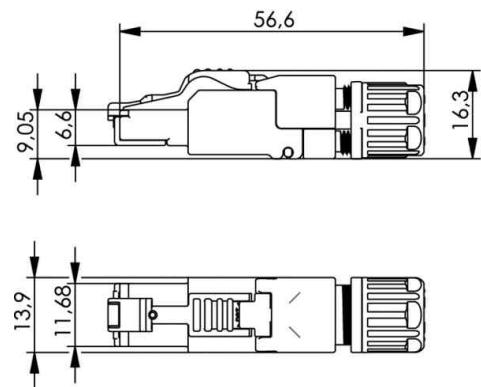

Detailzeichnung

Produkt	Ausführung	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
RJ45 Steckverbinder MFP8 Kat.6A (tief), T568A	AWG 24/1 - 22/1, AWG 27/7 - 22/7	J00026A5000	18800192
RJ45 Steckverbinder MFP8 Kat.6A (tief), T568B	AWG 24/1 - 22/1, AWG 27/7 - 22/7	J00026A5001	18800193
RJ45 Steckverbinder MFP8 Kat.6A (tief), PROFINET	AWG 24/1 - 22/1, AWG 27/7 - 22/7	J00026A5002	18800194
RJ45 Steckverbinder MFP8 Kat.6A (tief), T568B	AWG 26/1 - 24/1, AWG 27/7 - 24/7	J00026A5003	18800195
RJ45 Steckverbinder MFP8 Kat.6A (tief), T568A	AWG 26/1 - 24/1, AWG 27/7 - 24/7	J00026A5004	18800196